



**PERFIL LONGITUDINAL DA VIA RUA FLÓRIDA**  
esc: 1:500

LEGENDA - PERFIS PLANALTIMÉTRICO

- Perfil natural do terreno.
- Cota de nível.

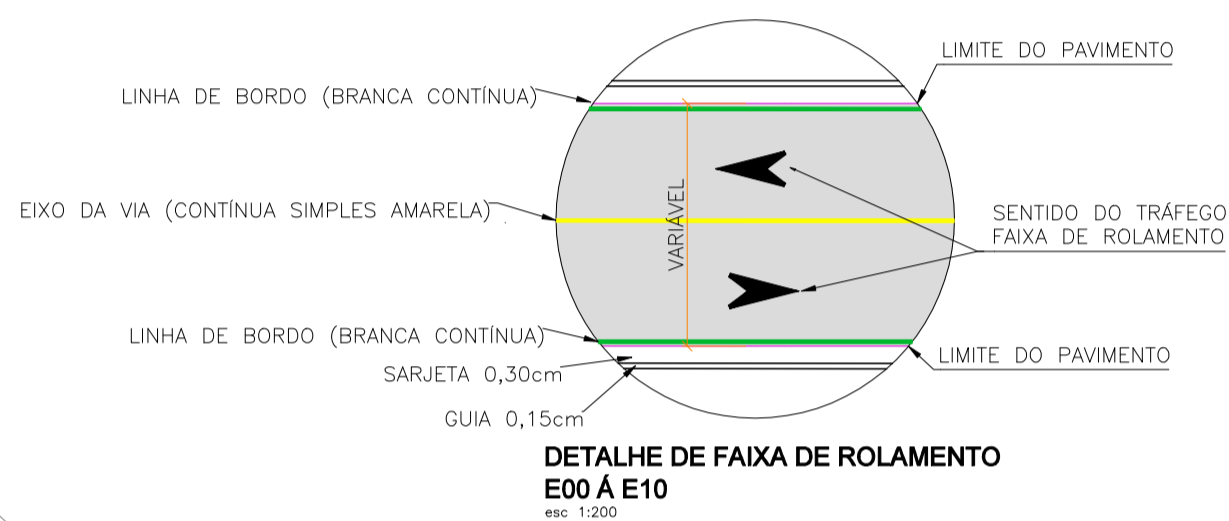

**DETALHE DE FAIXA DE ROLAMENTO E00 À E10**  
esc: 1:200

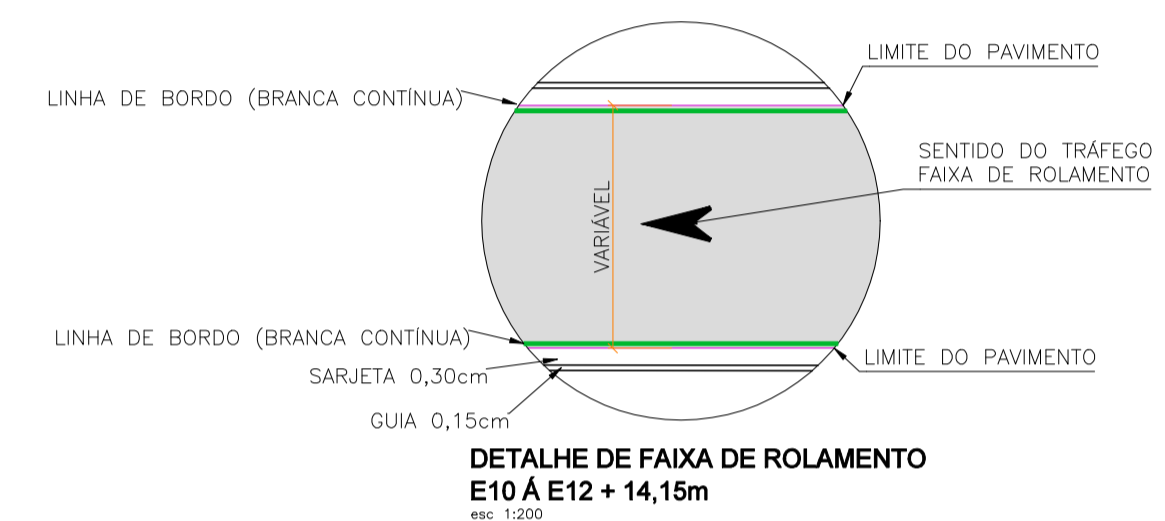

**DETALHE DE FAIXA DE ROLAMENTO E10 À E12 + 14,15m**  
esc: 1:200

- LEGENDA - GEOMÉTRICO
- PC Ponto Central.
  - PI Ponto de Interseção.
  - PT Ponto Tangencial.
  - Sarjeta.
  - Guia.
  - Sarjeta.
  - Curso d'água Tubulado Cortando a Via.
  - Postes à Manter.
  - Curvas de nível auxiliares (a cada 1m)
  - Curvas de nível mestras (a cada 5m)

| CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DA VIA   |                           |                          | ESTACAS MEDIDAS DE 20 EM 20 METROS               |                         |
|--|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| RUA FLÓRIDA, JARDIM SUN VALLEY - CORUMBÁ, DISTRITO INDUSTRIAL DE TERRA PRETA MAIRIPORÁ - SÃO PAULO |                           |                          | EXTENSÃO DA VIA 254,15 METROS E00 À E12 + 14,15M |                         |
| VIA LOCAL  | TRECHO DA VIA             | LARGURA LEITO CARROÇÁVEL | TIPO DE REVESTIMENTO - CAMADAS                   |                         |
| VIA QUE INTERCEDE NO INÍCIO  | E00 RUA NOVA YORK         | VARIÁVEL                 | BASE BETUMINOSA (RAP)                            | 291,46 m <sup>3</sup>   |
|  |                           | MIN. 3,92M               | GEOGRELHA POLIETILENO                            | 1.457,32 m <sup>2</sup> |
|  |                           | MAX. 11,66M              | PINTURA IMPERMEABILIZANTE                        | 1.457,32 m <sup>2</sup> |
| VIA QUE INTERCEDE NO FINAL   | E12 + 14,15M RUA MICHIGAN |                          | PINTURA LIGANTE                                  | 1.457,32 m <sup>2</sup> |
|  |                           |                          | APLICAÇÃO DE CBUQ EM 0,05 CM                     | 72,86 m <sup>3</sup>    |

| CLASSIFICAÇÃO               | VDM            | LARGURA DA FAIXA (m) | LAR. DOS PASSEIOS (m) | RAMPA MÁXIMA % | GABARITO VERTICAL O.A.E (m) |
|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| VIA ESTRUTURAL              | >10.000        | 3,50-3,60            | -                     | 6%             | 5,50                        |
| VIAS ESTRUTURAS E COLETORAS | 5.001 a 10.000 | 3,50                 | -                     | 8%             | 4,50                        |
| VIAS COLETORAS              | 1.501 a 5.000  | 3,00-3,50            | -                     | 10%            | 4,50                        |
| VIA LOCAL E COLETORA        | 401 a 1.500    | 3,00                 | -                     | 12%            | 4,50                        |
| VIA LOCAL                   | 100 a 400      | 2,55-3,00            | -                     | 15%            | 4,00                        |
| FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS   | < 500          | 3,50                 | -                     | 10%            | 4,50                        |
|                             | > 500          |                      | -                     | 8%             | 4,50                        |



COORDENADAS GEOGRÁFICAS:  
 INÍCIO= ZONA: 23 K / LAT UTM: 7428513,21 m S / LONG UTM: 340065,22 m E  
 FINAL= ZONA: 23 K / LAT UTM: 7428280,36 m S / LONG UTM: 340186,09 m E

**PLANTA BAIXA - GEOMETRIA**  
esc: 1:500

- NOTAS GERAIS:**
- Antes do início da implantação do projeto, é necessário comunicar a PMM para liberação e agendamento de apoio operacional;
  - A implantação do projeto deverá obrigatoriamente ser acompanhada por responsável técnico legalmente habilitado mediante a apresentação de ART/RTT à PMM;
  - A implantação do projeto é de inteira responsabilidade do Executor, inclusive quanto ao cumprimento da legislação e normas vigentes;
  - Deverá ser observada legislação pertinente quando da necessidade de "Poda de Adequação" na vegetação conflitante, apontadas pelo responsável da execução (implantação). Para volume expressivo de casos, deverá ser requerido junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente os serviços ou a devida autorização para execução por meios próprios;
  - À PMM cabe a prerrogativa de solicitar eventuais ajustes no projeto aprovado face a possíveis alterações ocorridas no sistema viário, demora na sua implantação, e ou outros motivos que considerem pertinentes, afim de garantir as boas condições de segurança e fluidez no local;
  - Medidas e cotas em metros, exceto onde indicado. Na execução da obra, confirmar cotas "in loco";
  - Não deverá ser feito quaisquer alterações sem a autorização do departamento técnico responsável pela fiscalização da obra;
  - Este documento trata da execução da obra como um todo, com itens a serem feitos pela contratada e pela prefeitura. Portanto, itens que mencionarem 'recursos próprios' não cabem a contratada e serão feitos pela municipalidade;
  - O loteamento denominado Jd. Sun Valley receberá pavimentações que serão interligadas, por este motivo é de extrema importância que quando houver dúvidas seja consultado os demais projetos ou esclarecido com o profissional competente responsável pela fiscalização da obra.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ**  
ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 374 - MAIRIPORÁ/SP - 07600-084

**SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO**  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS  
ALAMEDA TIBIRIÇÁ, 535 - MAIRIPORÁ/SP - 07600-168

---

**PROJETO**  
OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

**LOCAL**  
RUA FLÓRIDA - JARDIM SUN VALLEY  
TERRA PRETA - MAIRIPORÁ-SP

**TÍTULO** | **FOLHA**  
PROJETO GEOMÉTRICO | 04/09

---

**ESCALA NOMINAL** | **DATA** | **REVISÃO**  
INDICADA | FEVEREIRO/2025 | R01

**ASSINATURAS**

PROponente: **WALID ALI HAMID** | C.N.P.J.: 46.523.163/0001-50  
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO: **EDUARDO DE SOUZA MARTINS** | RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO: **ALCIR CLAUDINO ALVES**

---

**DESENHO**  
KAREN CAMPOS

**ESPAÇO PARA APROVAÇÃO**

---

**KAREN APARECIDA ANDRADE CAMPOS**  
ARQUITETA E URBANISTA/CORRESPONSÁVEL TÉCNICA  
CAU: A178892-2  
RRT: S11522356100CT001

**THAINARA DE ALMEIDA VETTORI**  
ARQUITETA E URBANISTA/RESPONSÁVEL TÉCNICA  
CAU: A194127-5  
RRT: S11452966400CT001

**EDUARDO DE SOUZA MARTINS**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ**  
CARIMBO DE APROVAÇÃO

---

**WALID ALI HAMID**  
PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÁ